3面鏡正面発光タイプ

AQUAPiA

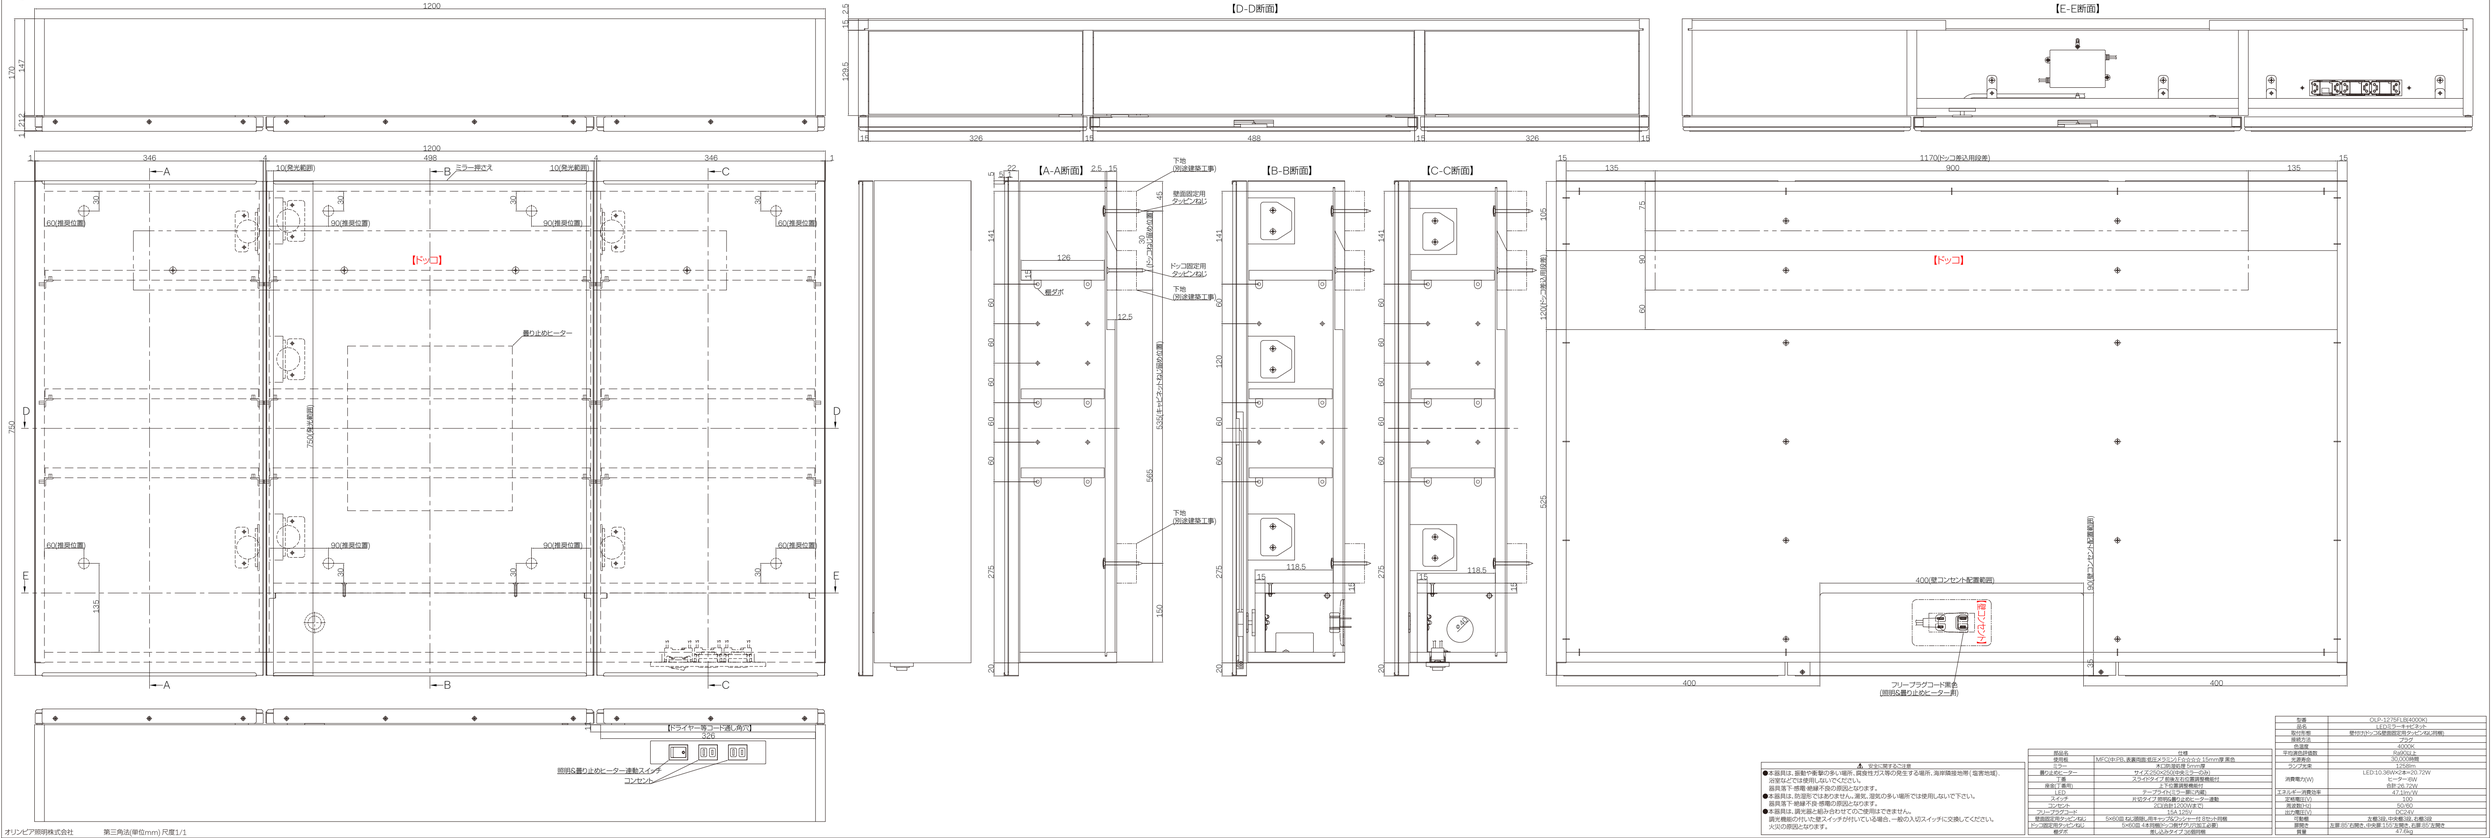

⚠ 安全に関するご注意

- ●本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯(塩害地域)、浴室などでは使用しないでください。
  器具基下・感電・絶縁不良の原因となります。
- ●本器具は、防湿形ではありません。湿気、湿気の多い場所では使用しないでください。
  器具基下・絶縁不良・感電の原因となります。
- ●本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。
  調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。
  火災の原因となります。

商品名	片側
使用板	MFC(中沢FD)、表裏両面 低反射メタクリ(クリセラ) 15mm厚 黒色
ミラー	木口防湿処理 5mm厚
曇り止めヒーター	サイズ:250x250(有効ミラー:DIA)
	スライドタイプ 粘着及び石膏調整機能付
曇面(表面)	±1℃調温制御機付
	テープフィルミラー銀ハ内蔵
LED	片切タイプ 照明&曇り止めヒーター連動
スイッチ	2口合計1200W迄
コンセント	
フリープラグコード	1.5A 125V
壁固定用タッピンねじ	5x65(鉄 ねじ頭隠し、ホキャップ&ブンシャー付 ボンド同梱
ドッコ固定用タッピンねじ	5x50(鉄 ミキ同梱ビン無ボンド&ブンシャー必要)
曇ダボ	黒ABSタイプ 3分割同梱

型番	OLP-127S21.R4000K1
品名	LEDミラーキャビネット
取付形態	壁付カバーつき壁固定用チャンネル(別梱)
接続方法	プラグ
色温度	4000K
平均演色評価数	Ra80以上
光束総合	3010Lm(総)
ランプ光束	1755lm
消費電力(W)	LED:10.36W×2本=20.72W ヒーター:6W 合計:26.72W
エネルギー消費効率	47.1lm/W
定格電圧(V)	100
周波数(Hz)	50/60
出力電圧(V)	DC24V
可動範	左範:10度、中央範:10度、右範:10度
調整範	左度:10°右傾き、中央度:10°上傾き、右度:10°下傾き
質量	47.6kg

オリンピア照明株式会社　　第三角法(単位mm) 尺度1/1

2023.5.15 松井作成