
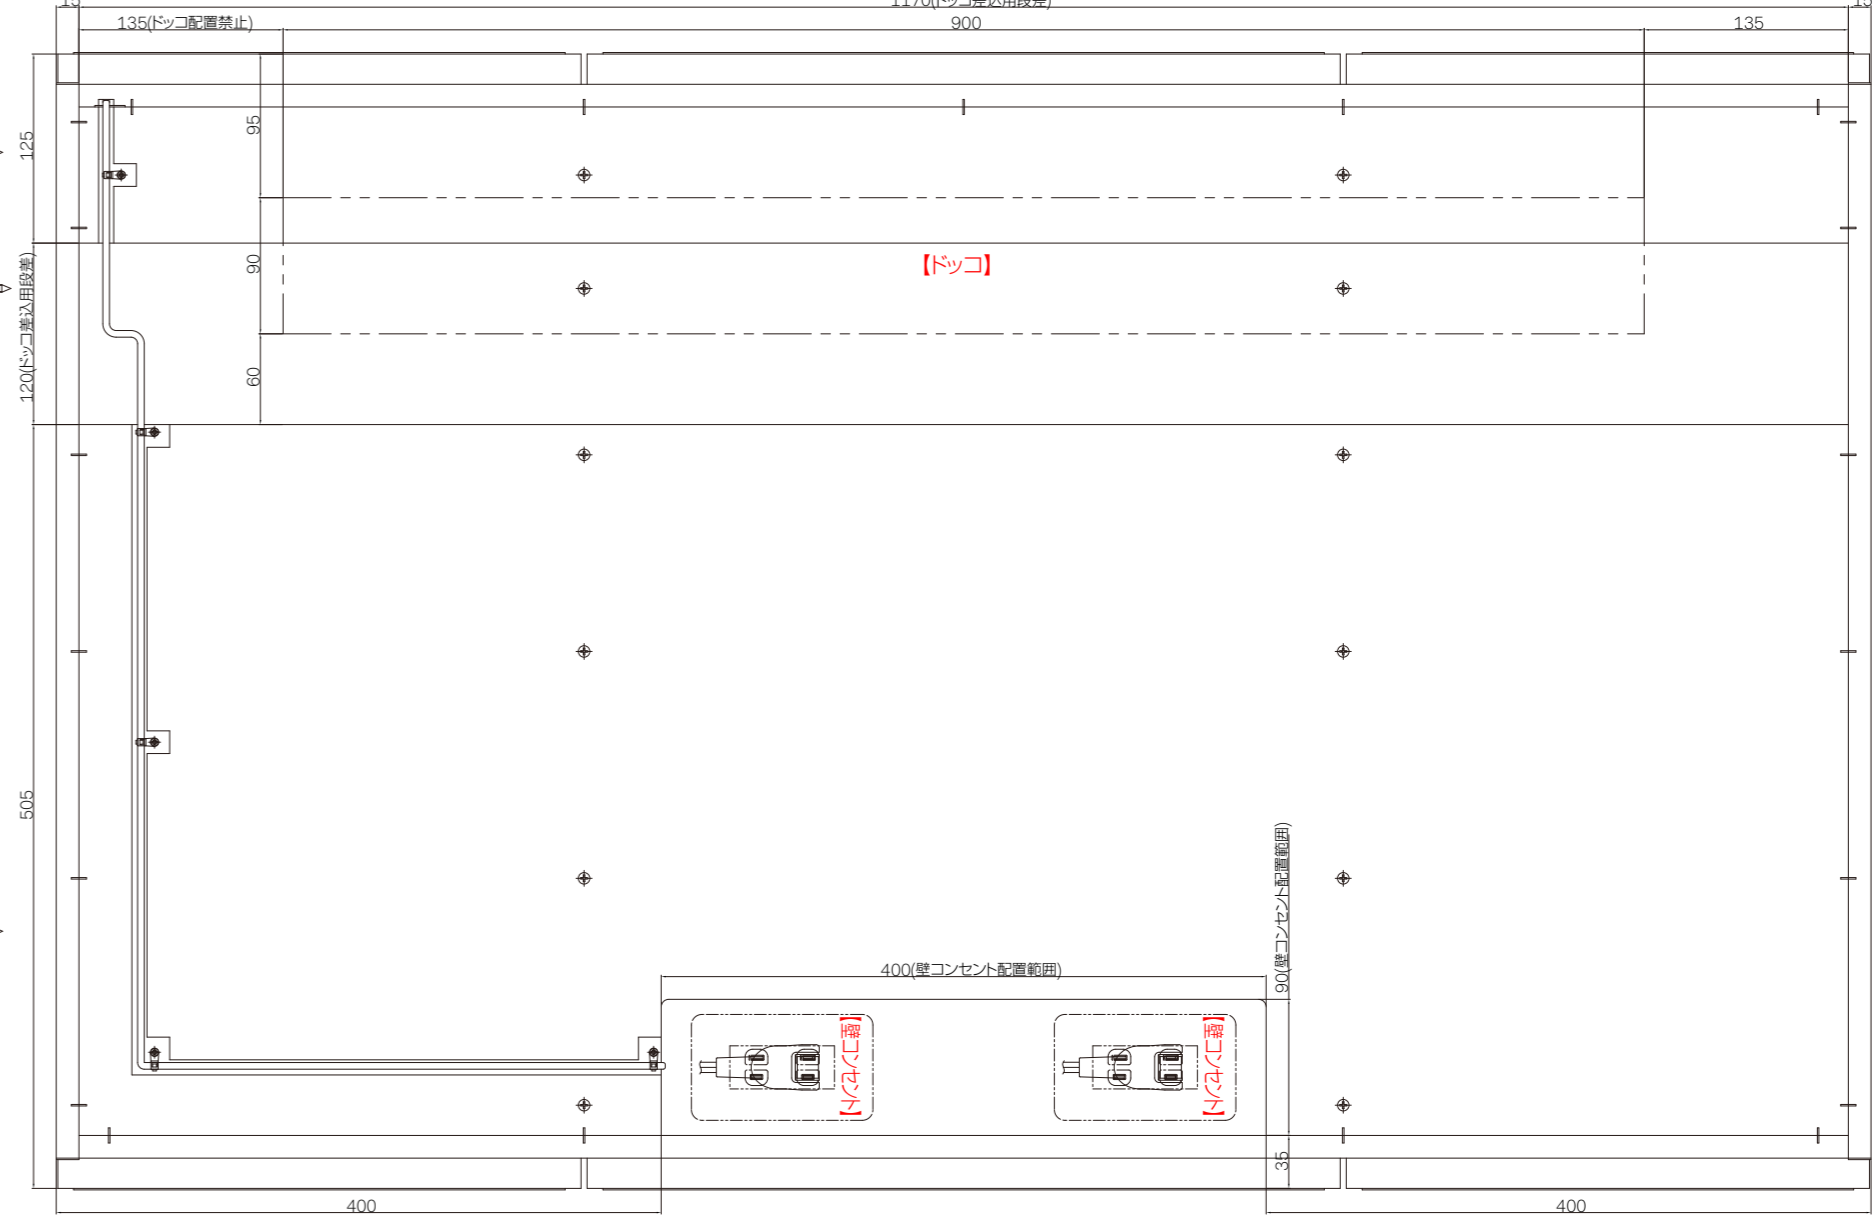
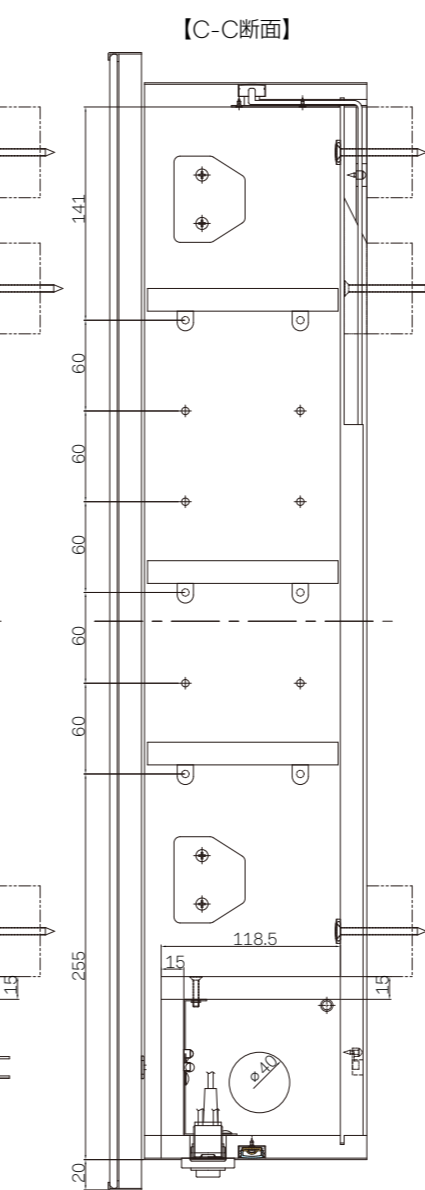
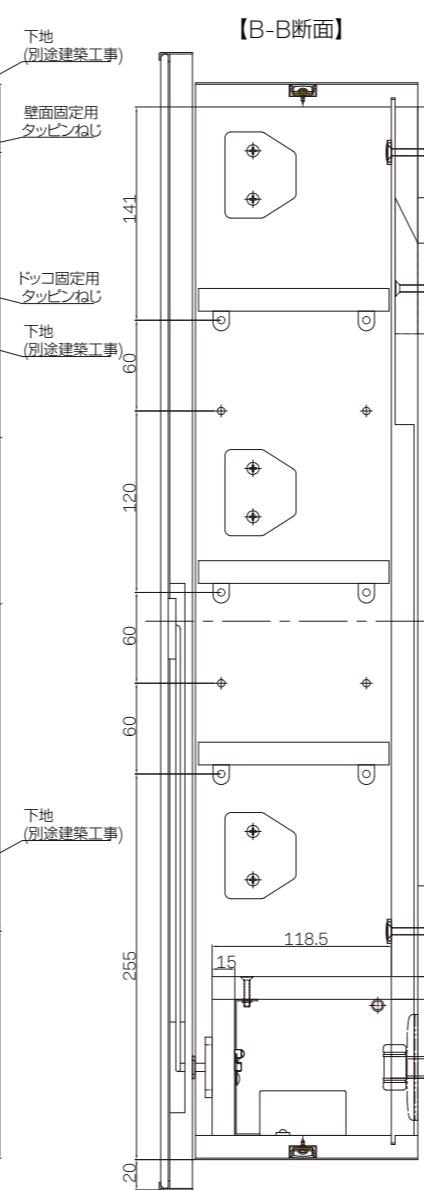
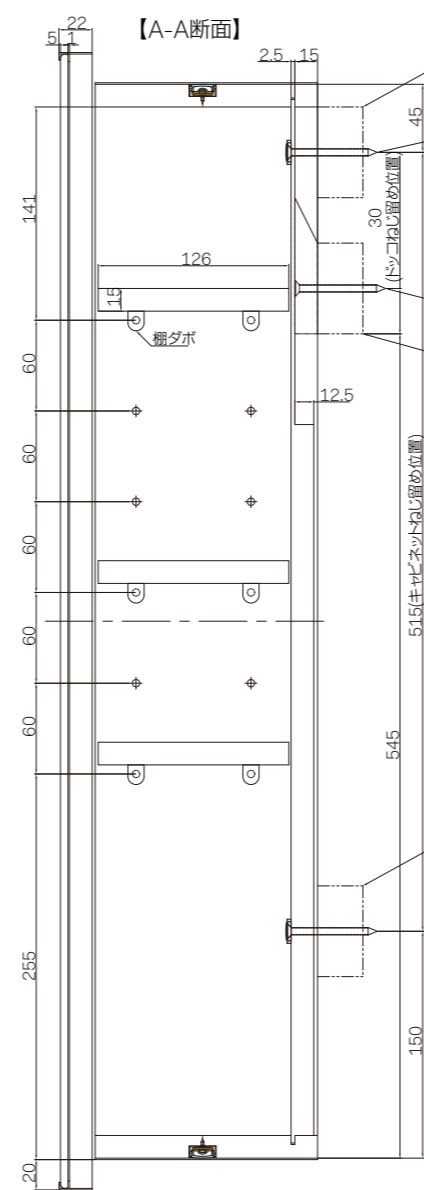

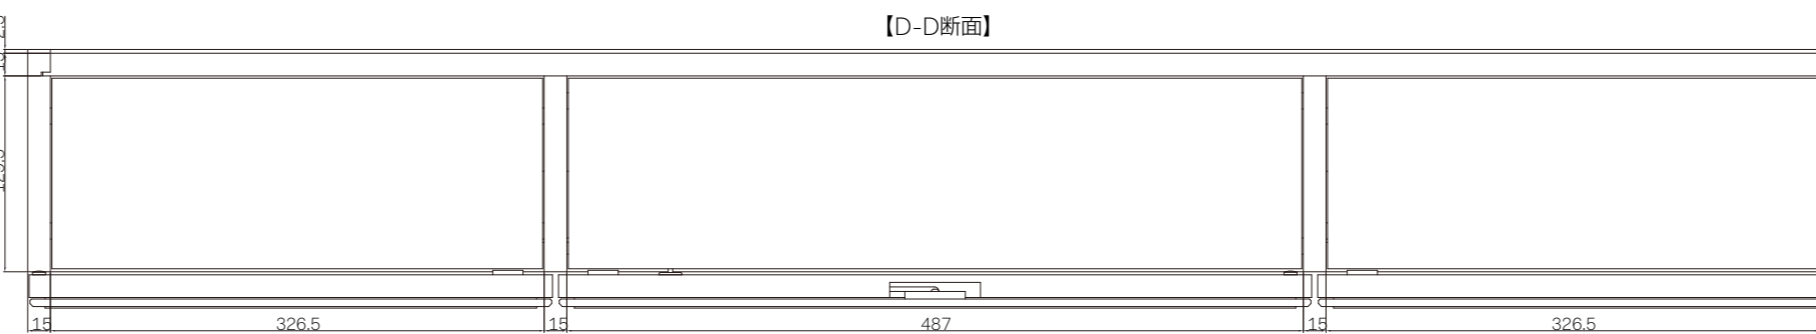
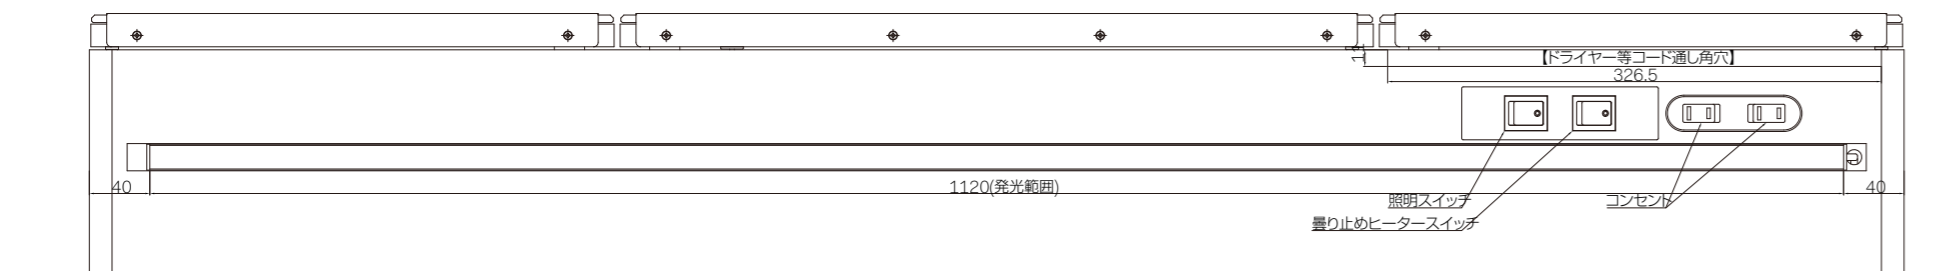
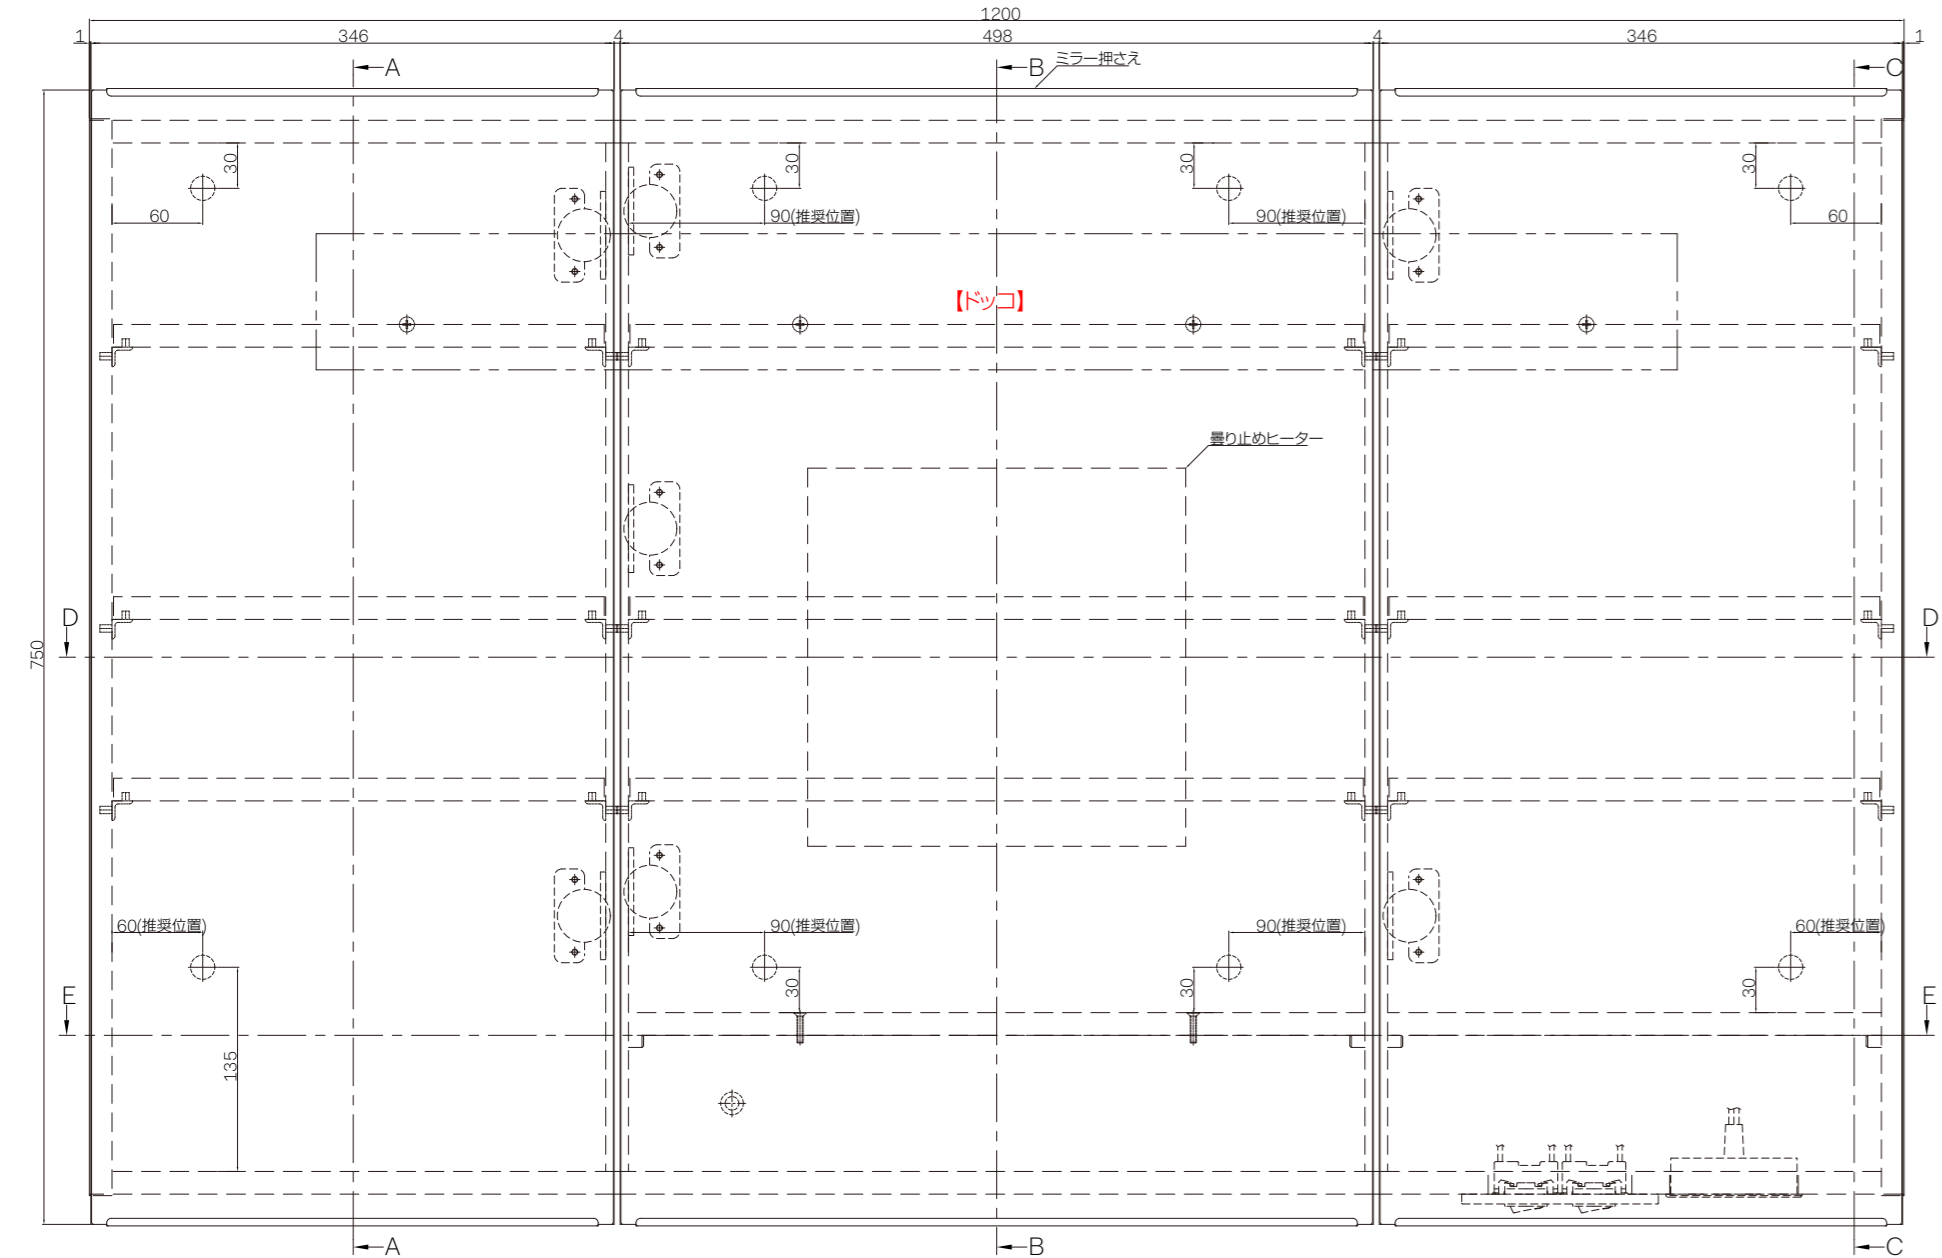


3面鏡間接照明タイプ

AQUAPiA

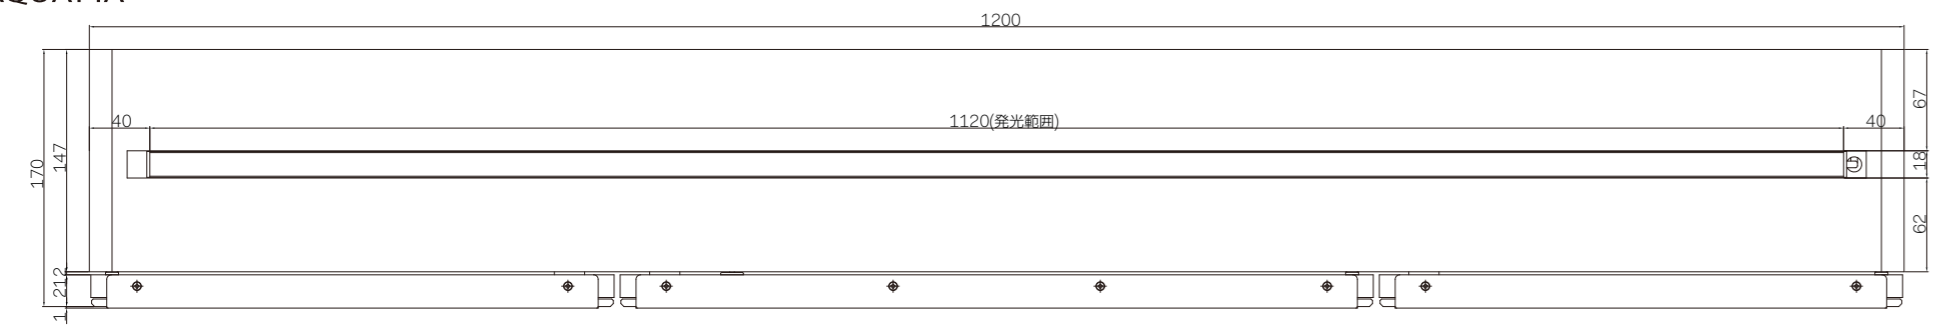

▲ 安全に関する注意

- 本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯(塩害地帯)、浴室などでは使用しないでください。
- 器具が下へ落下、脱落不良の原因となります。
- 本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないで下さい。
- 器具が下へ脱落不良、感電の原因となります。
- 本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。
- 調光器が付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。火災の原因となります。

項目	内容	仕様
型番	CLP-127SKL(B3000K)	
高さ	LEDユニット高さ	143mm
取付形態	壁付(ドック)と壁面固定用(タッピンなし)両用	
接続方法	プラグ	
色温度	3000K	
平均演色評価数	Ra90以上	
使用時間	光源寿命	30,000時間
取り付け寸法	本体取付幅	220mm
	消費電力(W)	LED13.2W×2=26.4W
	ヒーター	ヒーター4W
	合計	合計30.4W
	エネルギー消費効率	47lm/W
	定格電圧(V)	100
	定格電圧(Hz)	50/60
	出力電圧(V)	DC24V
	電圧	左側35W 右側35W 中央35W 右側35W
	質量	左側35W 右側35W 中央35W 右側35W
		46.6kg