
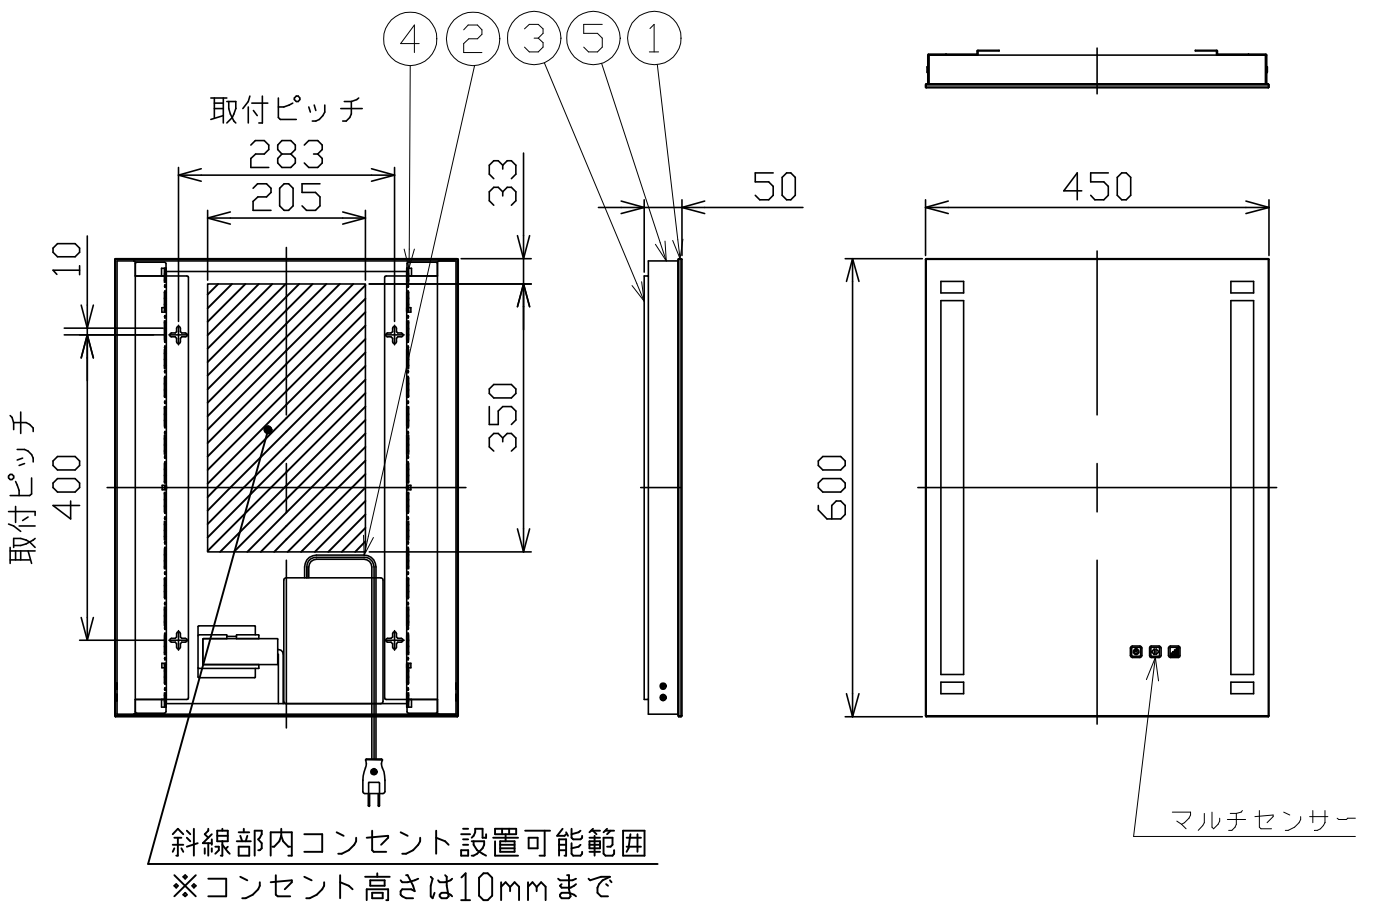


AQUAPiA

型番 □LP-4560010/T□

| 部番 | 部品名 | 数量 | 材質 | 摘要 |
|----|---------|----|-----|-----------|
| 1 | ミラー | 1 | ガラス | 内面一部サンド消し |
| 2 | プラグ付コード | 1 | VFF | 黒 7A-125V |
| 3 | サポート | 2 | SPC | 白色焼付塗装 |
| 4 | LED | 2 | | |
| 5 | カバー | 4 | SUS | ヘアライン |



| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 出力電圧 (V) | 入力電流 (A) | 消費電力 (W) |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 100 | 50/60 | DC12 | 0.30 | 18 |

⚠️ 安全に関するご注意

- ・本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯（塩害地域）、浴室などでは使用しないでください。器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- ・本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないで下さい。絶縁不良、感電の原因となります。器具落下・感電の原因となります。
- ・本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。火災の原因となります。

| 品名 | LEDミラー灯 | 特記事項 | |
|-----------|-------------|-----------------------------------|----|
| 取付形態 | 壁掛け | ・マルチセンサー付き （色温度切替え/調光（5~100%）） | |
| 接続方法 | プラグ | ・取付ビス同梱 | |
| 色温度 | 3000K⇄4000K | ・曇り止めヒーター無し | |
| 平均演色評価数 | Ra90以上 | | |
| 光源寿命 | 30,000時間 | | |
| ランプ光束 | 2574lm | | |
| エネルギー消費効率 | 143lm/W | | |
| 質量 | 6.5Kg | | |
| | | 承認 | 担当 |
| | | 浅川 | 市嶋 |